

機型	F-LP4604
分辨率	600DPI
打印模式	熱感式/熱轉印
打印速度	最高可達4 ips
最大打印寬度	104mm(4.09")
最大打印長度	1016mm(40")
機殼	鋁合金鑄造；金屬外殼；含透明視窗設計
機體尺寸	270mm(W)×308mm(H)×505mm(D)
紙卷最大尺寸	208.3mm(80.2")外徑
碳帶	600m, 1"軸心（外卷式碳帶）
中央處理器	32位高效處理器
記憶體	8MB Flash memory 32MB SDRAM SD卡內存擴充插槽可擴展內存至4GB
通訊端口	串行端口（RS-232C最高傳輸速度：115200bps）， 并列埠(ParallelPort), USB2.0, PS/2鍵盤接口, 內建以太網絡打印服務器(10/100Mbps)
電源規格	內建電壓自動切換電源供應器 交流輸出：90~230VAC, 47~63Hz 交流輸入：24V, 14.58A, 350W
操作開關	一個電源開關及六個操作按鈕
感測器	穿透式（紙張間距）/全域可調式 反射式（黑綫標記）/全域可調式 碳帶用盡用感測器 /碳帶轉速感測器/打印頭開啓感測器
條碼旋轉	0,90,180,270
指令集	TSPL-EZ
紙張類型	連續紙，間距紙，穿孔紙，折疊紙，黑標紙等
紙張寬度	25.4~118mm(1"~4.6")
紙張厚度	0.06~0.30mm(2.3~11.8mil)
紙卷軸心	25.4mm(1")
環境條件	操作環境：5~40℃,20~85%濕度（非凝結） 儲存環境：-40~60℃，10-90%濕度（非凝結）
RTC	標配
內建字體	八種點陣英數字型 1套Momotype CG Triumvirate Bold Condensed 向量字體及True Type Font 字型 產生器可透過軟件下載Windows 字型使用
安規認證	FCC Class A,CE Class A,C-Tick Class A,UL,CUL,TUV/Safetty,CCC,CB
配件	Bartender 專業標籤編輯軟件，驅動程序及操作手冊光盤 快速安裝手冊，USB傳輸綫，電源綫，碳帶回收紙筒
出廠選配	GRIO 接口模塊
經銷商選配	標籤剝離模塊、旋刀式厚紙切刀、閘刀式切刀
客戶選配	單機操作鍵盤（KP-200 PLUS、KU-007PLUS） HCS-200 長距離 CCD 條形碼掃描儀

杰出 · 創新 · 易用 · 可靠
高精度工業級條碼打印機

F-LP4604



4"/秒

600点高精度高速打印

金属工业设计，扎实稳固耐用

标配：并口、USB、串口、网卡，选配：WIFI接口

包括中文在内的多语言选择液晶屏

仿真其它品牌条码机程序语言

高速、高精度多功能工業級條碼打印機

■ 標配：并口、USB、串口、網卡



■ 更容易設置，更容易使用

- 背光液晶屏清晰地顯示各種工作狀態及機器設置；
- 通過機器控制面板可讓操作者輕鬆地進行各種機器設置，對應不同的工作需求；
- 包含中文在內的多語言選擇液晶屏



■ 豐富的選配件

為您規劃最完整的選配件搭配，剝離模塊(包含卷標剝離裝置、內部底紙回卷器及標籤剝離感應器)、卷標回卷模塊(包含卷標回卷導板及內部標籤回卷器)、自動切刀(工業級、重工業級、布標專用)。




■ 大大地節省經銷商與客戶的綜合成本

- 人性化設計，易于使用，將設備的安裝、培訓、測試費用大大降低；
- 機器操作非常容易，減小了使用者的出錯率，讓持續的操作成本大幅減小；
- 卓越的、穩定可靠的品質、長壽命打印頭，大大地減小了設備維修成本；
- 靈活多變的適應性，一機多用，大範圍地滿足客戶各種需求，降低採購成本。

■ 超高性價比

- F-LP4604是針對高速打印、大量高精度打印需求所全新開發的多功能工業等級條碼打印機。機身結構是一體成型鋁合金鑄造而成，堅固、扎實、穩定性高，擁有極高的性價比，有限的預算發揮無限的可能。
- 全齒輪傳動，無需維護。
- 支持各種品牌打印機仿真語言。

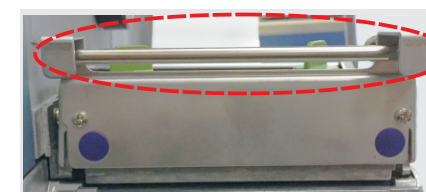

碳帶防皺結構能有效防止打印細小標籤時因碳帶張力導致的碳帶皺折問題。

■ 功能卓越，傲視同儕

- 精準的標籤定位、紙張傳動結構，令打印介質輸出位置不會左右偏移。
- 印頭壓力可調結構，可以調整印頭整體壓力適應不同厚度材質，可以調整印頭左右壓力適應不同寬度材質，更好地降低印頭的磨損和延長打印頭壽命。
- 防靜電毛刷，有效解決靜電紋、電擊等使用問題。

紙張阻尼器，傳動穩定、精準定位。

紙張感測器鎖，可控制“打開&關閉”，鎖住感測器位置，更加精確的定位，使用更穩定。

■ 精細標籤打印效果圖

